

BKS3-215

올인원 키오스크 시스템



QSR



유통



서비스업



티켓팅


최적의 성능, 높은 편의성



테이블형




스탠드형




셀프 서비스를 위한 다양한 기능 통합

- 21.5인치의 대형 FHD 터치스크린 탑재
- Intel® Core™, Celeron® 프로세서 장착하여 뛰어난 데이터 처리속도 제공
- Windows 10 IoT 운영체제 지원
- 다양한 인터페이스 지원: USB, HDMI, DP, LAN
- 프린터, 바코드스캐너, 카메라 기본 제공
- MSR / SCR, 삼성페이 등 최신 보안 적용된 결제 옵션 지원 (EMV 레벨 1&2 취득)
- 128GB 대용량 저장공간 지원



빠르고 간편한 유지보수

- 분리 가능한 설계로 손쉬운 운반 및 설치
- 톨리스 디스플레이 모듈 교체 지원
- 프론트 오픈 방식으로 급지 및 부품 교체 용이
- 고온다습한 환경에서도 오랜 시간 안정적으로 고품질 인쇄 성능 유지
- 프리젠테이션을 기본 탑재하여 인쇄 중 용지 잡아당김으로 인한 고장 방지

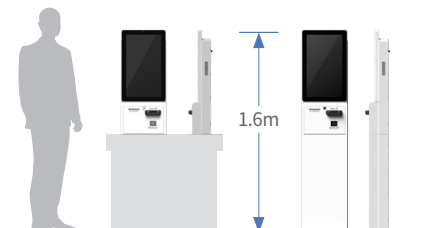

슬림하고 유연한 디자인

- 콤팩트한 내부 설계로 키오스크 폭 최소화
- 바닥에 날개식 받침 구조 장착하여 얇고 긴 본체를 안정적으로 지탱
- 고객의 다양한 비즈니스 환경에 따라 테이블형, 스탠드형 선택 가능
- 직선형의 심플하고 모던한 디자인
- 어느 곳에나 잘 어울리는 무채색 컬러 조합

BKS3-215

올인원 키오스크 시스템

Specifications

System

CPU

Intel® Core™ i3-10100 (6M Cache, 3.6 GHz)
Intel® Celeron® G5905 (4M Cache, 3.5 GHz)

Memory

DDR4 4GB (Max 32GB)

Storage

M.2 SATA SSD 128GB

Operating System

Windows 10 IoT

Audio

Realtek ALC887/897 HD

Display

Type

21.5" Color TFT-LCD

Resolution

1080 x 1920

Luminance

250 (typ.)

Touchscreen

Projective Capacitive Touch

Response

25ms

Contrast Ratio

1000 (typ.)

Physical Characteristics

Electrical

Internal Power Adaptor 100-240V AC, 50/60Hz

Dimensions (WxLxH)

Desktop Type: 360 x 145 x 805 mm
Standing Type: 360 x 145 x 1,600 mm

Weight

20Kg

Certification

KC

Interface

USB 3.2 x 2ea, USB 2.0 x 2ea, HDMI x 1ea,
DP x 1ea, LAN x 2ea

Environment Characteristics

Temperature

Operating: 0 ~ 50°C
Storage: -20 ~ 60°C

Humidity

10 ~ 90%

Built-in Peripherals

Printer

BK3-31

(3-inch, Max.250mm/s. Auto Cutter. Interface:
Serial & USB)

- Emulation: BXL / POS

- Driver / Utility: Windows Driver, OPOS, Utility

- SDK / Plugin: Windows POS SDK

Barcode Scanner

1D, 2D Barcode

Speaker

General dynamic cone speaker, 79dB

Options

MSR + SCR

Magnetic Stripe Reader

Comply with ISO 7811, Support 2 Track

Smart Card Reader

SCR Comply with EMV Level 1,2

VAN Support

SPD-440 (SCSPRO):

NICE / SMARTRO / FISERV / KIS

DE-633R (DUAL-i):

SMARTRO / FISERV / KIS / KSNET

Camera

Resolution: 2M (1600 x 1200)



BR_BKS3-215_KR_JUN21_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON

www.BIXOLON.com

BIXOLON Co.,Ltd.
+82 31 218 5500
sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.
+1 858 764 4580
sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH
+49 211 68 78 54 0
sales@bixolon.de

BIXOLON MEA
+971 4 222 6480
russell@bixolon.com